

F1A - Mittelschule Schrank / High School Locker




DAS ORIGINAL SEIT 1870


Der großzügige Schüler und Lehrerschrank. The spacious student and teacher locker.

DE BESCHREIBUNG

Der F-Schrank kommt dann zum Einsatz, wenn wenig Platz vorhanden ist und nur das notwendigste sicher versperrt werden muss. Es steht eine Vielzahl von Kombinationen und Variationen zur Verfügung. Ob nur 2 Türen oder gar bis 12 Türen übereinander, können wir vom geräumigen Schließfach bis hin zum kleinen Wertfach alle Varianten anbieten. Standardmäßig sind die F-Schränke I21 mit zwei Türen übereinander, mit je einer Kleiderstange und zwei Haken pro Fach ausgestattet. Es sind eine Vielzahl anderer Varianten und Inneneinrichtungen verfügbar, die genau für Ihren Gebrauch Anwendung finden werden. Fragen Sie uns gerne nach unseren anderen Varianten.

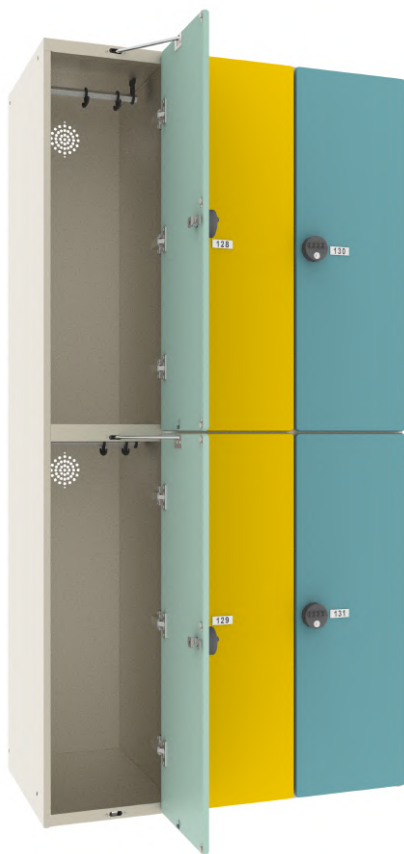


MESSUNG . MESURES BREITEN . WIDTH

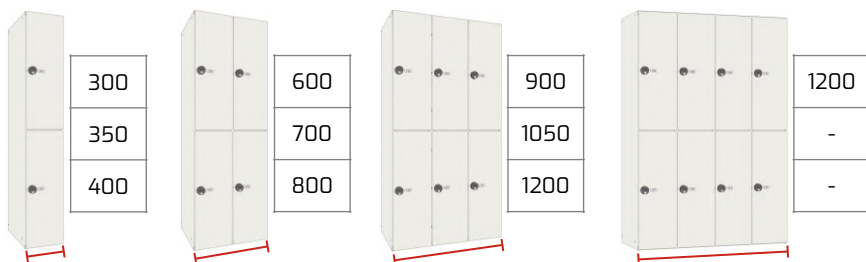

EN DESCRIPTION

The F-locker is used when space is limited and only the most essential items need to be securely locked away. A wide range of combinations and variations are available. Whether you need just two doors or up to 12 doors stacked on top of each other, we can offer everything from spacious lockers to small valuables compartments. The standard F-lockers I21 are equipped with two doors one above the other, each with a clothes rail and two hooks per compartment. A wide range of other variants and interior fittings are available to suit your specific needs. Please ask us about our other variants.


FARBE . COLOR

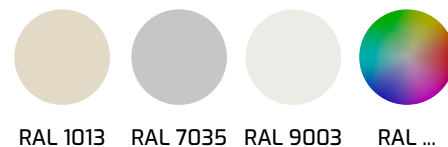


KORPUS . BODY



Türe oben

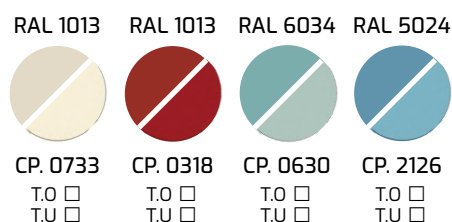

Türe unten

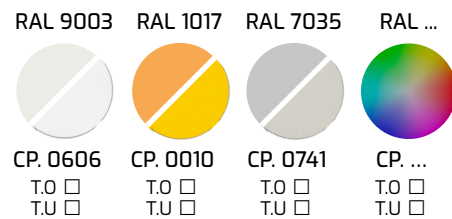

TÜREN . DOORS

HÖHE . HEIGHT



1760
+
Unterkonstruktion
(Substructure)

TIEFE . DEPTH



500

Maße in <mm> . Technische Änderung vorbehalten

1/3




RUDOLF KIRNER ERKA METALLWARENFABRIK GMBH
Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23, Fax +43 (0)1/813 22 23-18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at



UNTERKONSTRUKTION . SUBSTRUCTURE SO (SOCKEL) . BASE



ST (SCHUHTASSE) / SR (SCHUHRÖST) . SHOE RACK

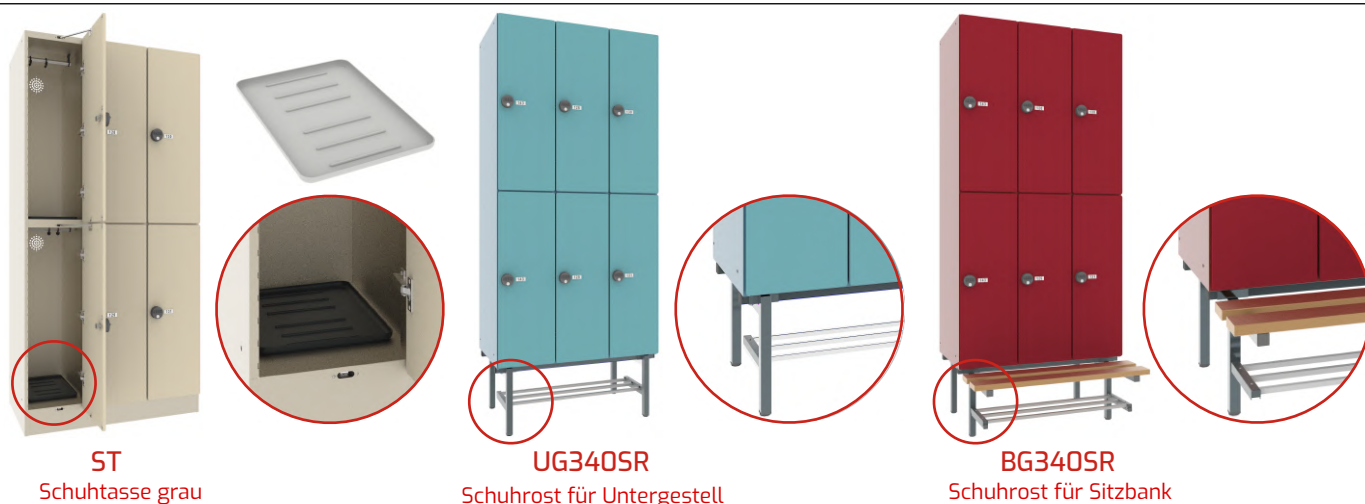

DACH . ROOF

KLEIDERHAKEN . CLOTHES HOOKS



Maße in <mm> . Technische Änderung vorbehalten


2/3

TÜREN . DOORS





T10_VR

Versteift "T10"
Einwandig mit mittigem
Hutprofil als Versteifung,
Lüftungsschlitze an der
Schmalseite der Tür.

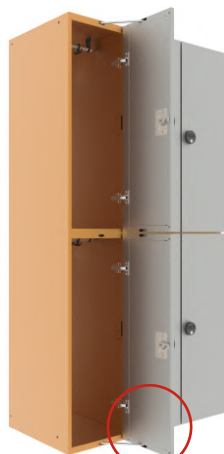


T50

Doppelschalig "T50"
innenschale ohne
Füllung.

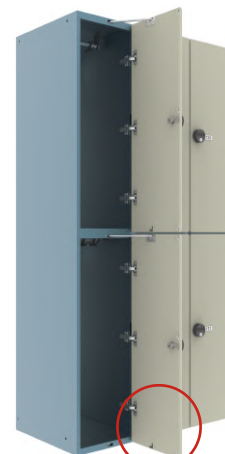

T70

HPL Türe (CP) "T70"
Materialstärke 13 mm,
Dekor nach Wahl
Nur für Schranktype "A"



TÜRRICHTUNG . DOOR DIRECTION




R
Rechts angeschlagen



L
Links angeschlagen

SCHLOSS . LOCK

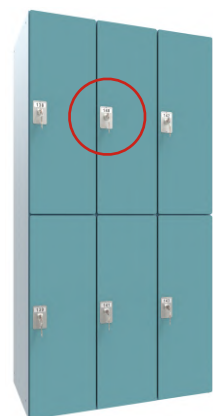

PZS


PZS-PVC (T10/T50)
Plättchenzylinderschloss mit
kunststoffschlossplatte



PZS-NIRO (T70)
mit Niroschlossplatte



PZS-BL. 9005
Plättchenzylinderschloss
mit Pulverbeschichteter
schlossplatte

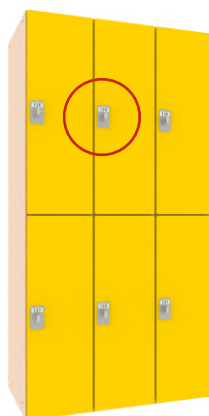


VV55

VV55-PVC (T10/T50)



VV55-NIRO (T70)
mit Niroschlossplatte

VV55-BL. 9005
Plättchenzylinderschloss
mit Pulverbeschichteter
schlossplatte

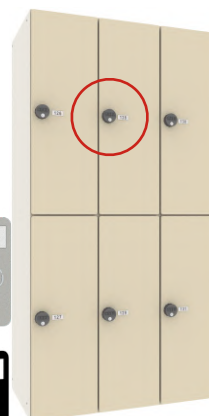

ZKS4V



ZKS4V
Mechanisches
Zahlenkombinations-
Schloss mit
Hauptschlüssel und
Notöffnung

Maße in <mm> . Technische Änderung vorbehalten

3/3